






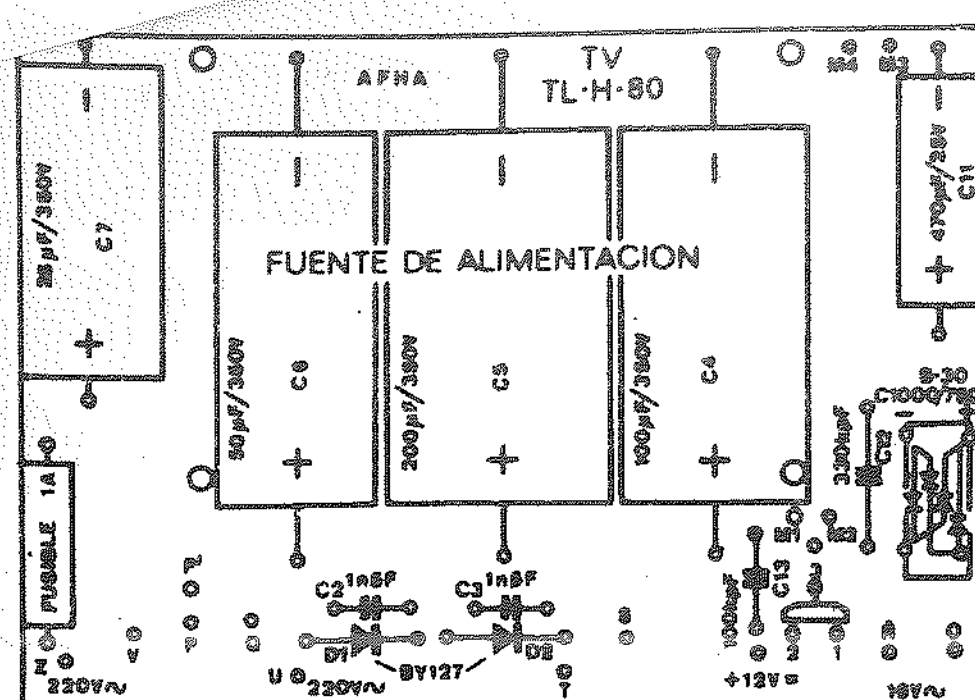

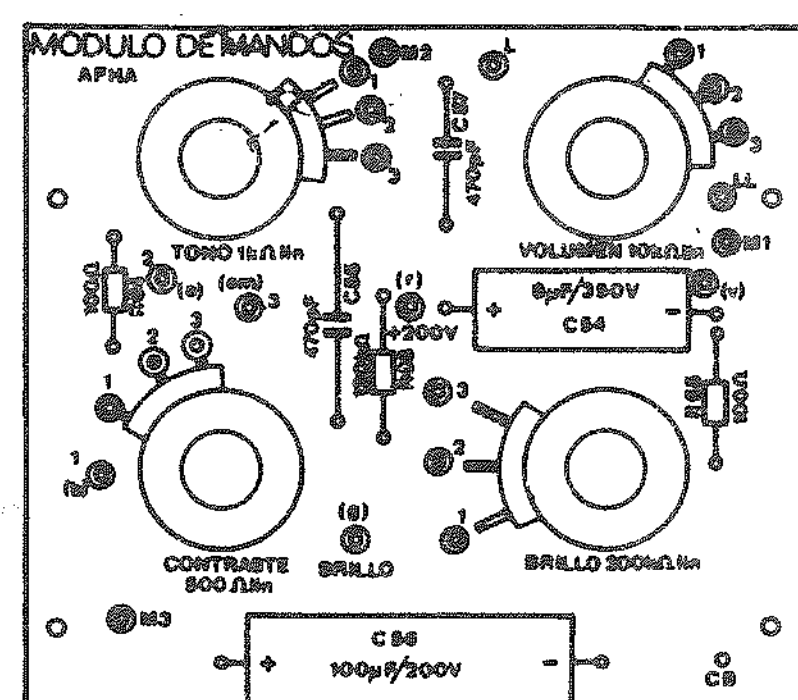

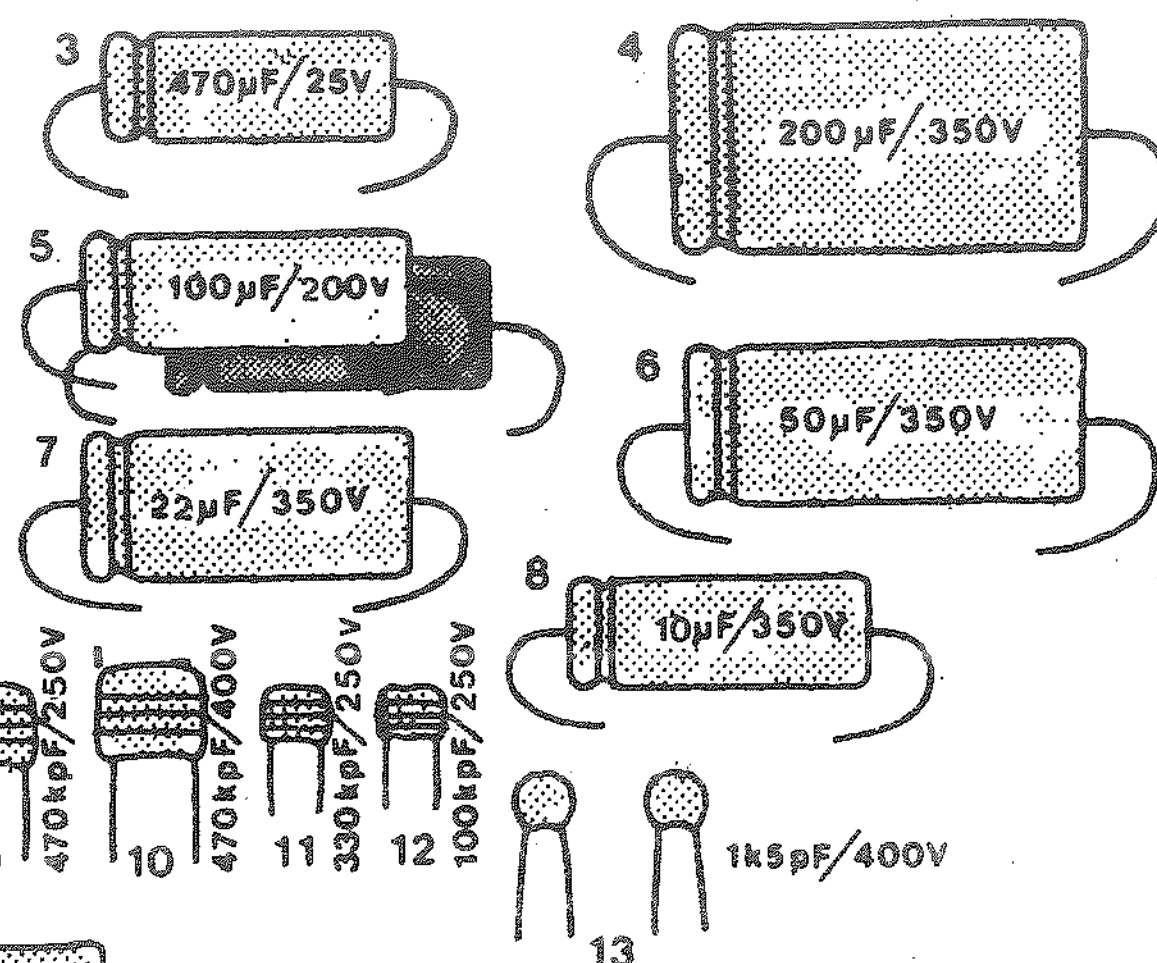


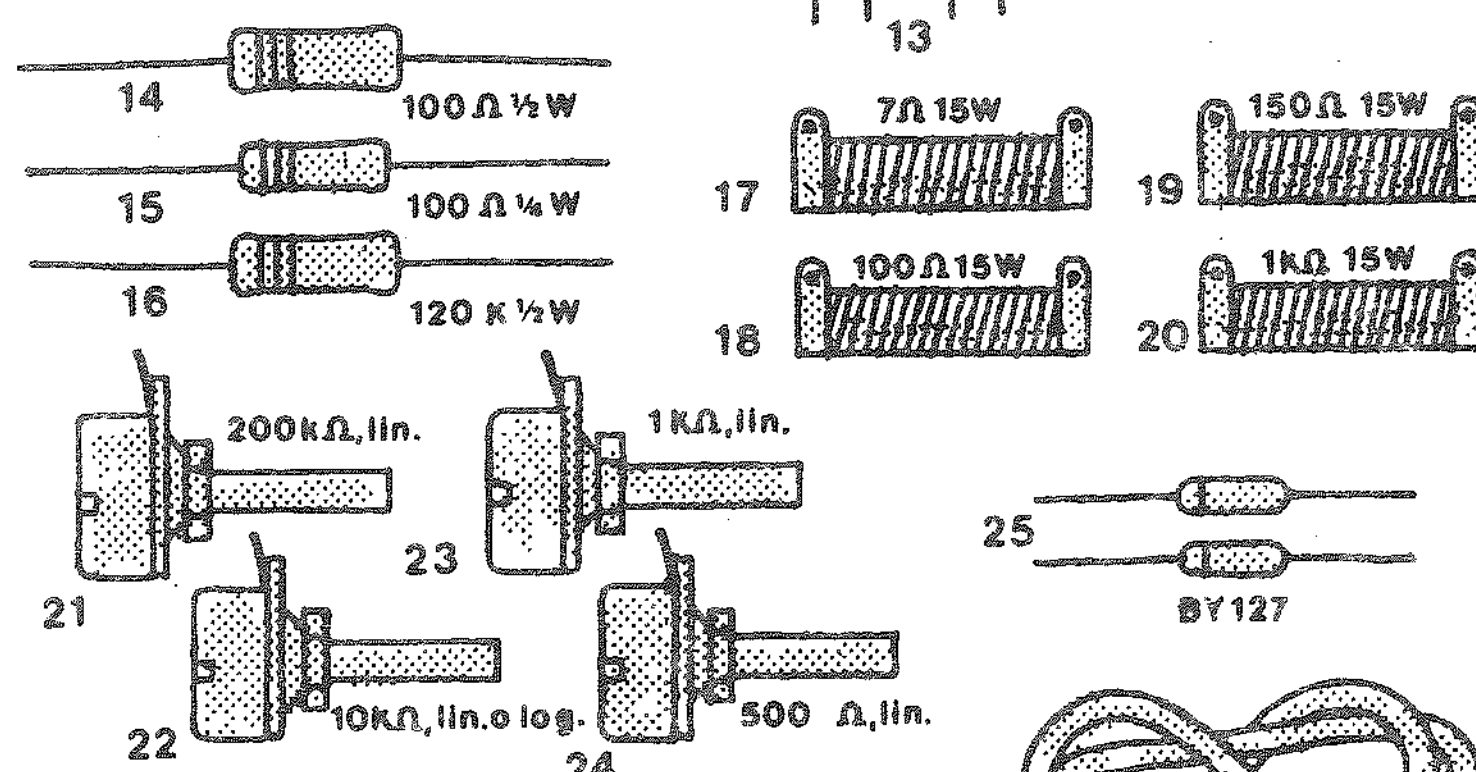


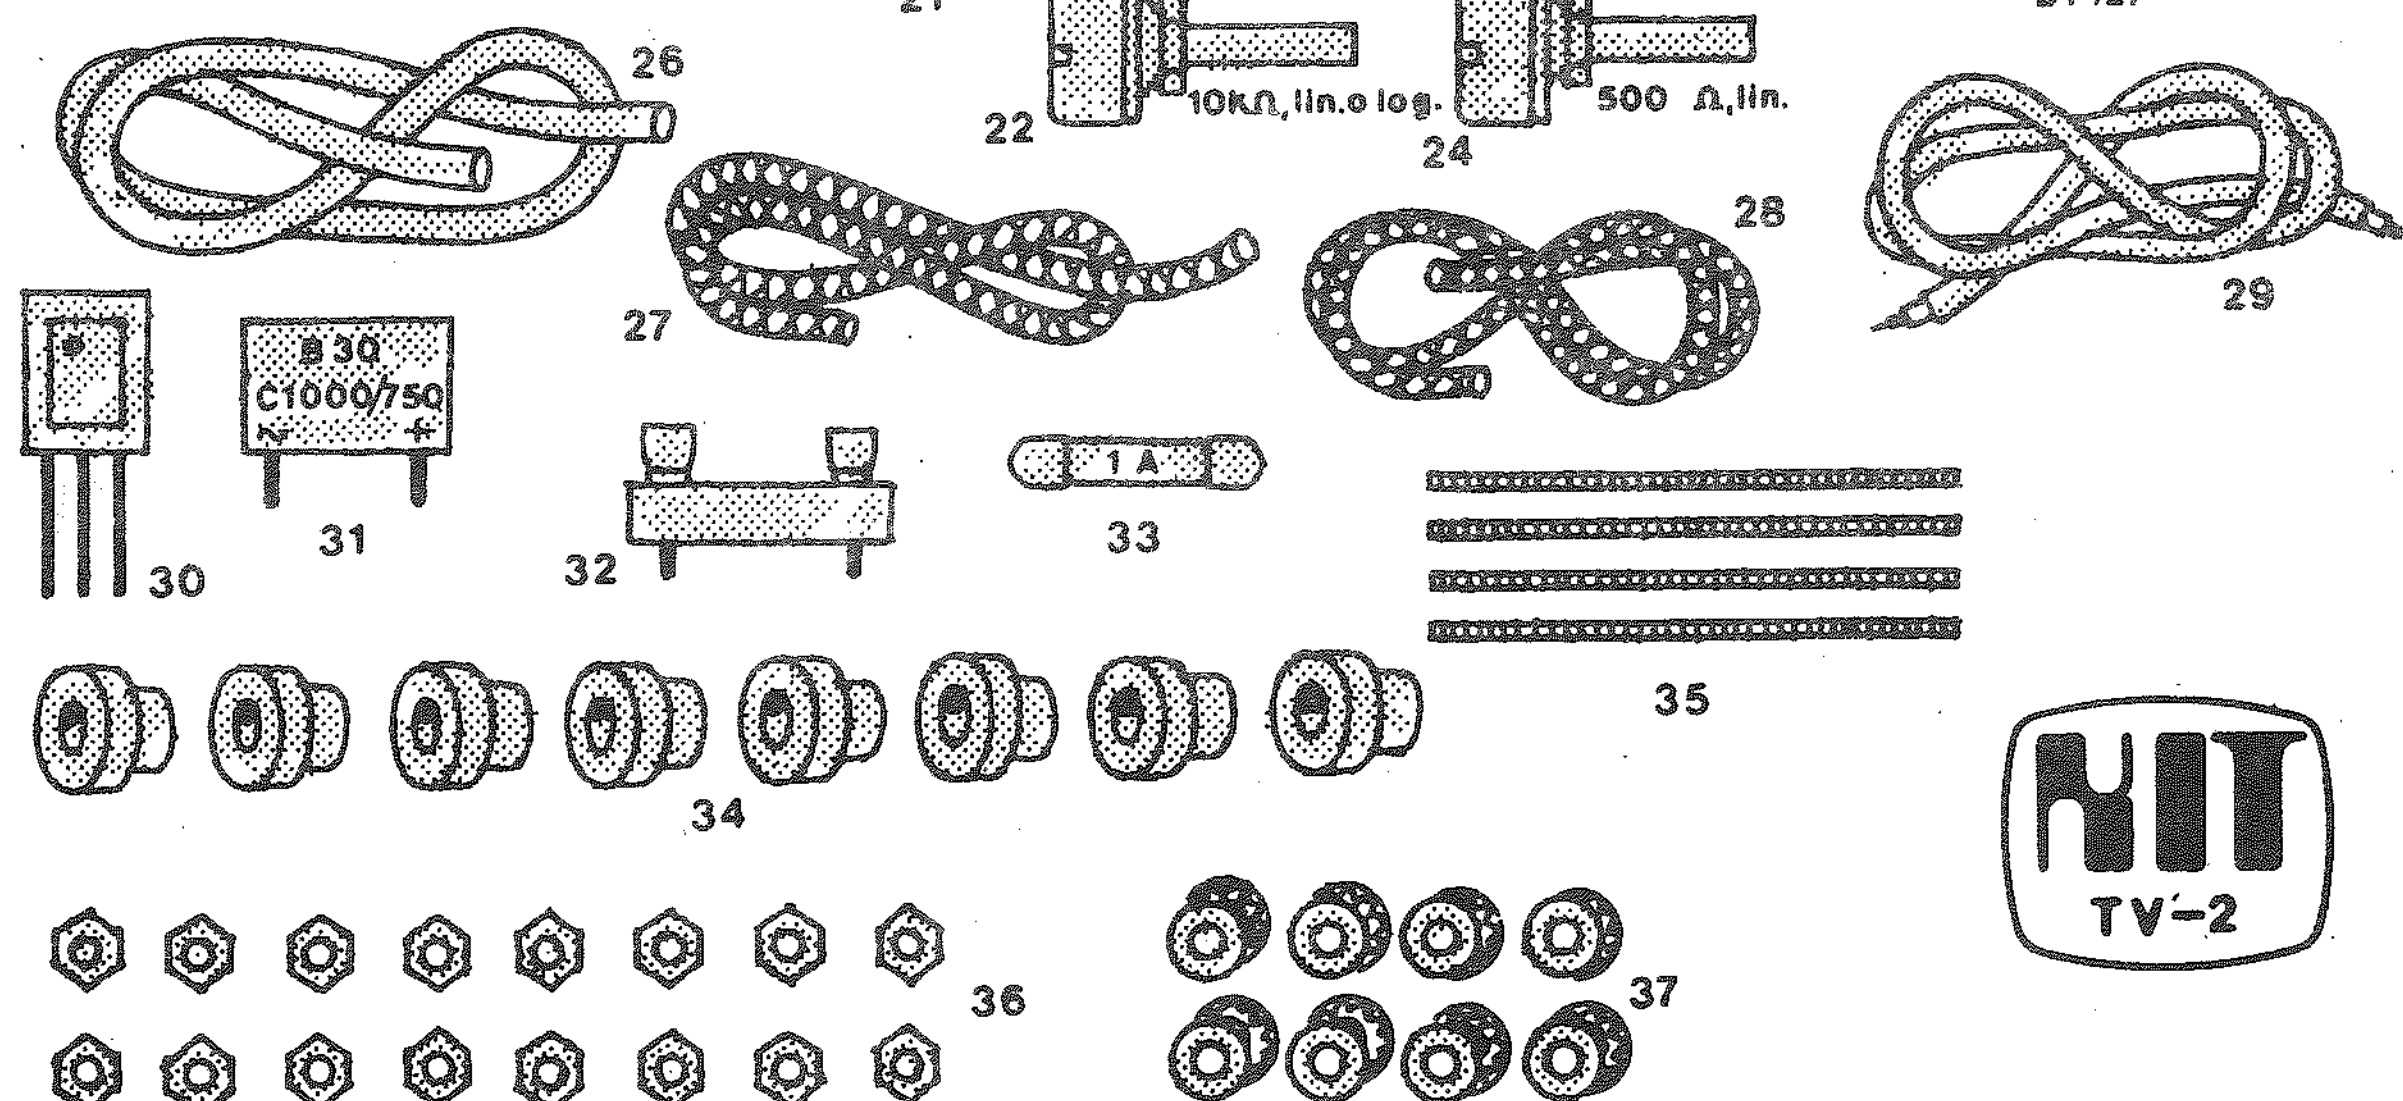

RELACION DE MATERIALES

1. Un circuito impreso del módulo de fuente de alimentación. 2. Un circuito impreso para el módulo de mandos. 3. Un condensador electrolítico de 470 µF/25 V. 4. Un condensador electrolítico de 200 µF/350 V. 5. Dos condensadores electrolíticos de 100 µF uno de 200 V y otro de 350 V. 6. Un condensador electrolítico de 50 µF/350 V. 7. Un condensador electrolítico de 22 µF/350 V. 8. Un condensador electrolítico de 10 µF/350 V. 9. Un condensador de poliéster de 470 KpF/250 V. 10. Un condensador de poliéster de 470 KpF/400 V. 11. Un condensador de poliéster de 330 KpF/250 V. 12. Un condensador de poliéster de 100 KpF/250 V. 13. Dos condensadores cerámicos de 1 K 5pF/400 V. 14. Una resistencia de 100 Ω 1/2 W. 15. Una resistencia de 100 Ω 1/4 W. 16. Una resistencia de 120 KΩ 1/2 W. 17. Una resistencia bobinada 7 KΩ 15 W. 18. Una resistencia bobinada de 100 Ω 15 W. 19. Una resistencia bobinada 150 Ω 15 W. 20. Una resistencia bobinada 1 KΩ 15 W, con abrazadera. 21. Un potenciómetro de 200 KΩ lin. 22. Un potenciómetro de 10 KΩ log. o lineal. 23. Un potenciómetro de 1 KΩ lin. 24. Un potenciómetro de 500 Ω lin. 25. Dos diodos BY-127, ó equivalentes. 26. Tubo plástico 8 m/m (Fase 1, 2 y 3) long. 1,5 metros. 27. Tubo aceitado 5 m/m long. 1 metro. 28. Tubo aceitado 3 m/m, longitud 1 metro. 29. Un metro de cable blindado aislado, de un conductor. 30. Un circuito integrado tipo µA 7812, ó equivalente. 31. Un puente rectificador. 32. Un portafusibles para circuito impreso. 33. Un fusible 1A. 34. Ocho aisladores de esteatita. 35. Cuatro varillas roscadas 1/8 de 75 m/m long. 36. Dieciseis tuercas 1/8. 37. Ocho arandelas metálicas y ocho arandelas growers.

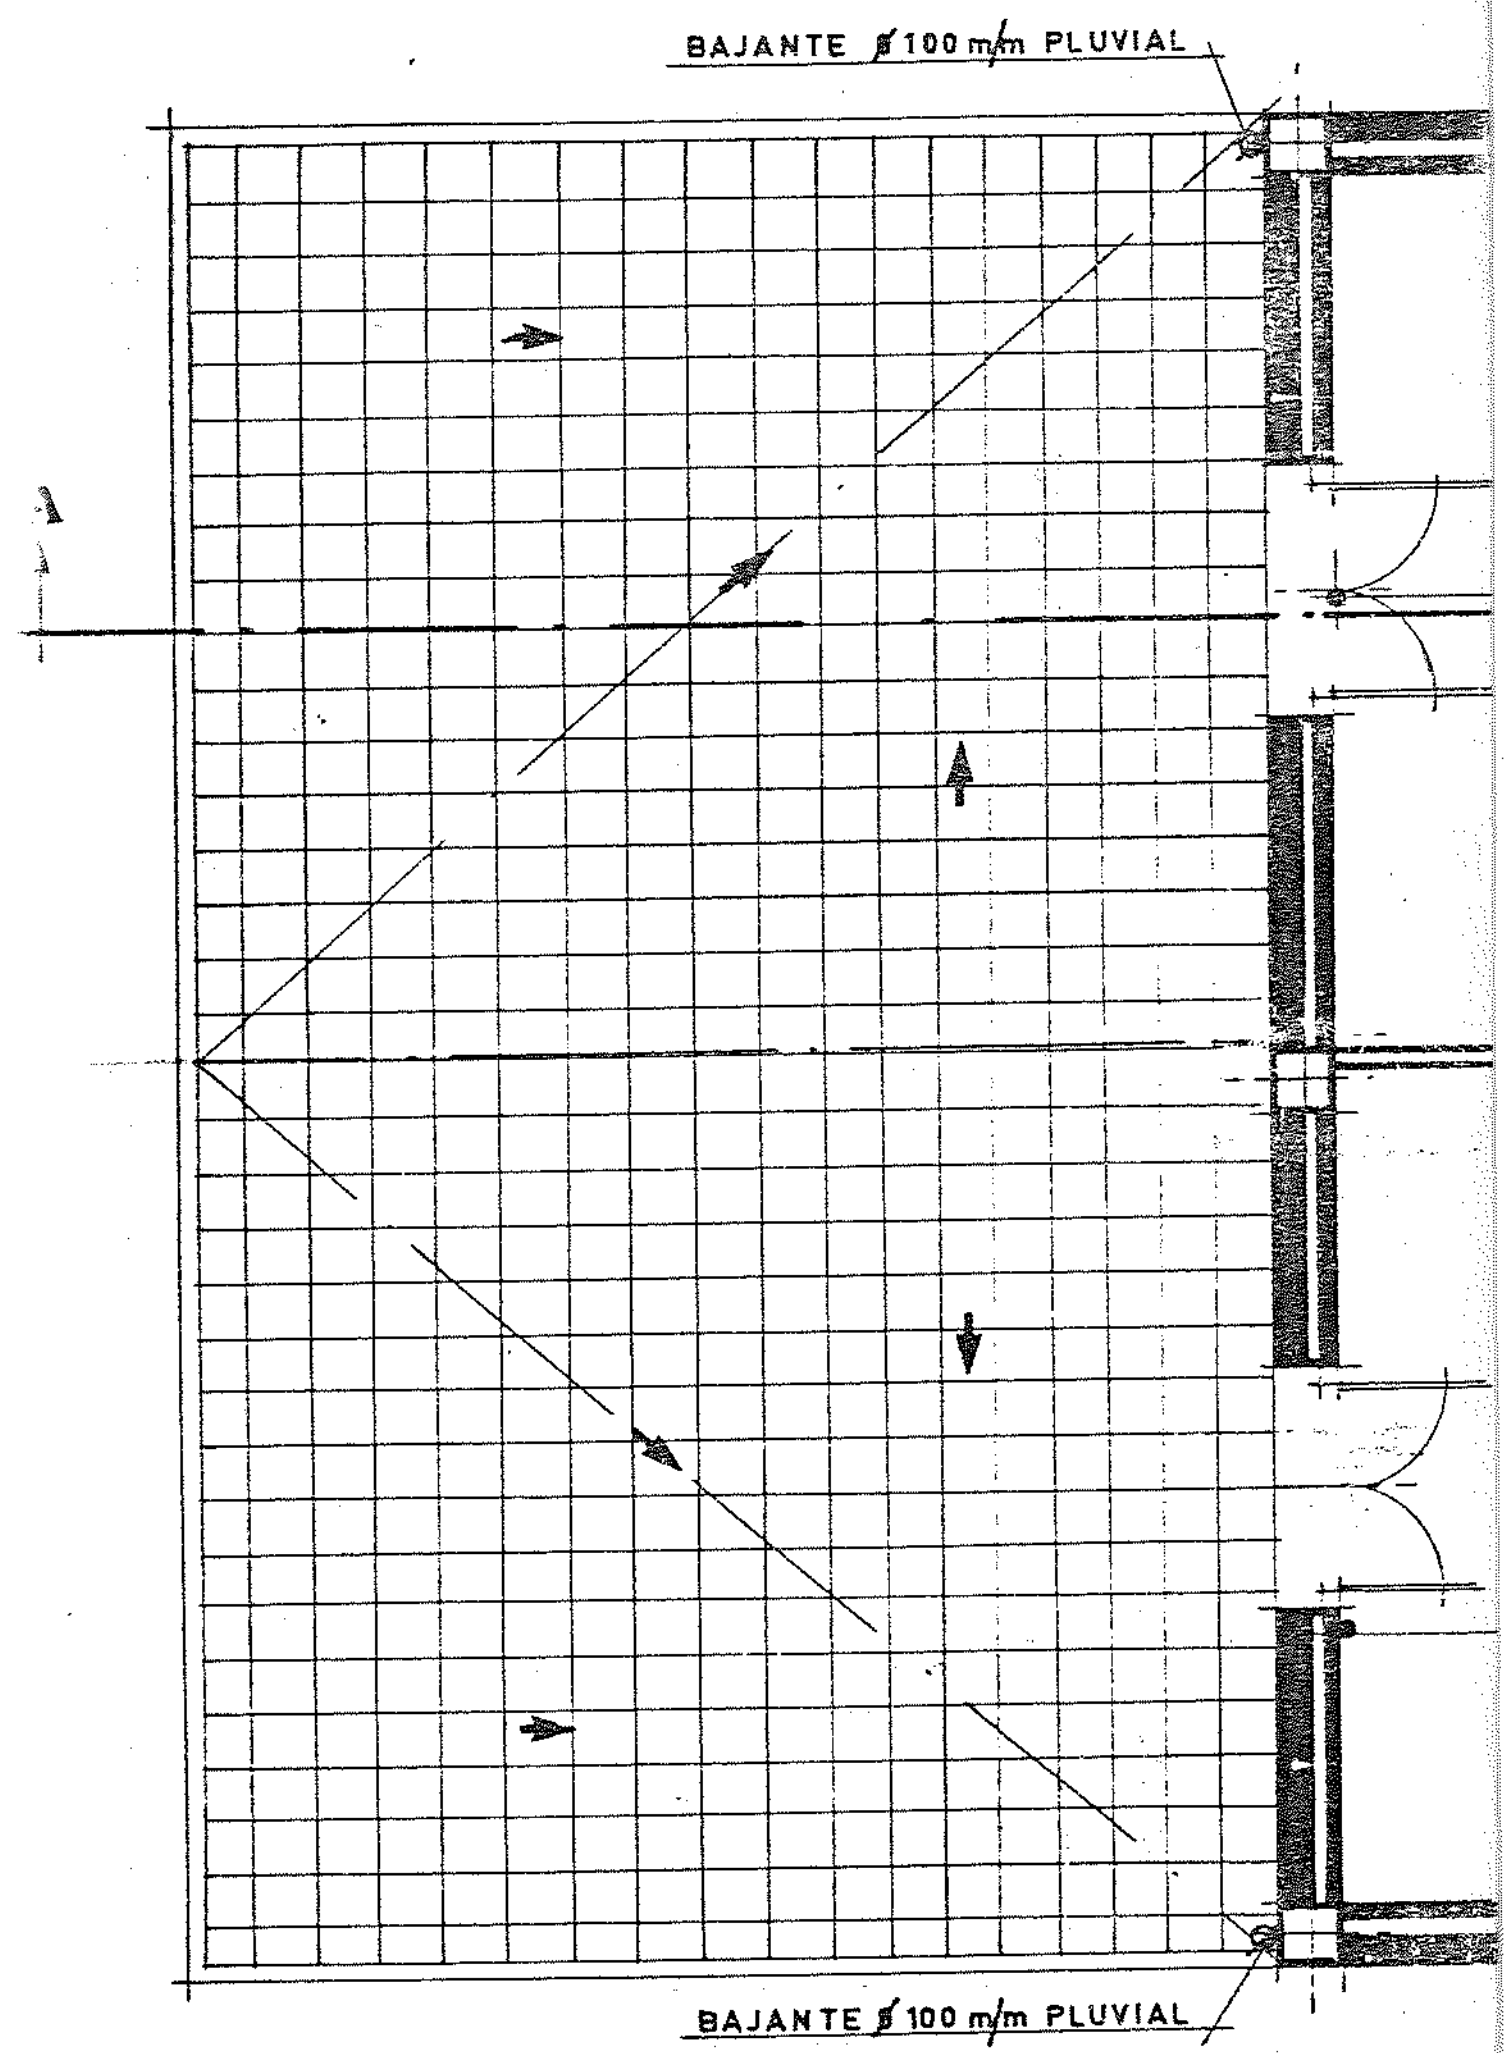
BAJANTE ∅ 100 m/m PLUVIAL
BAJANTE ∅ 100 m/m PLUVIAL

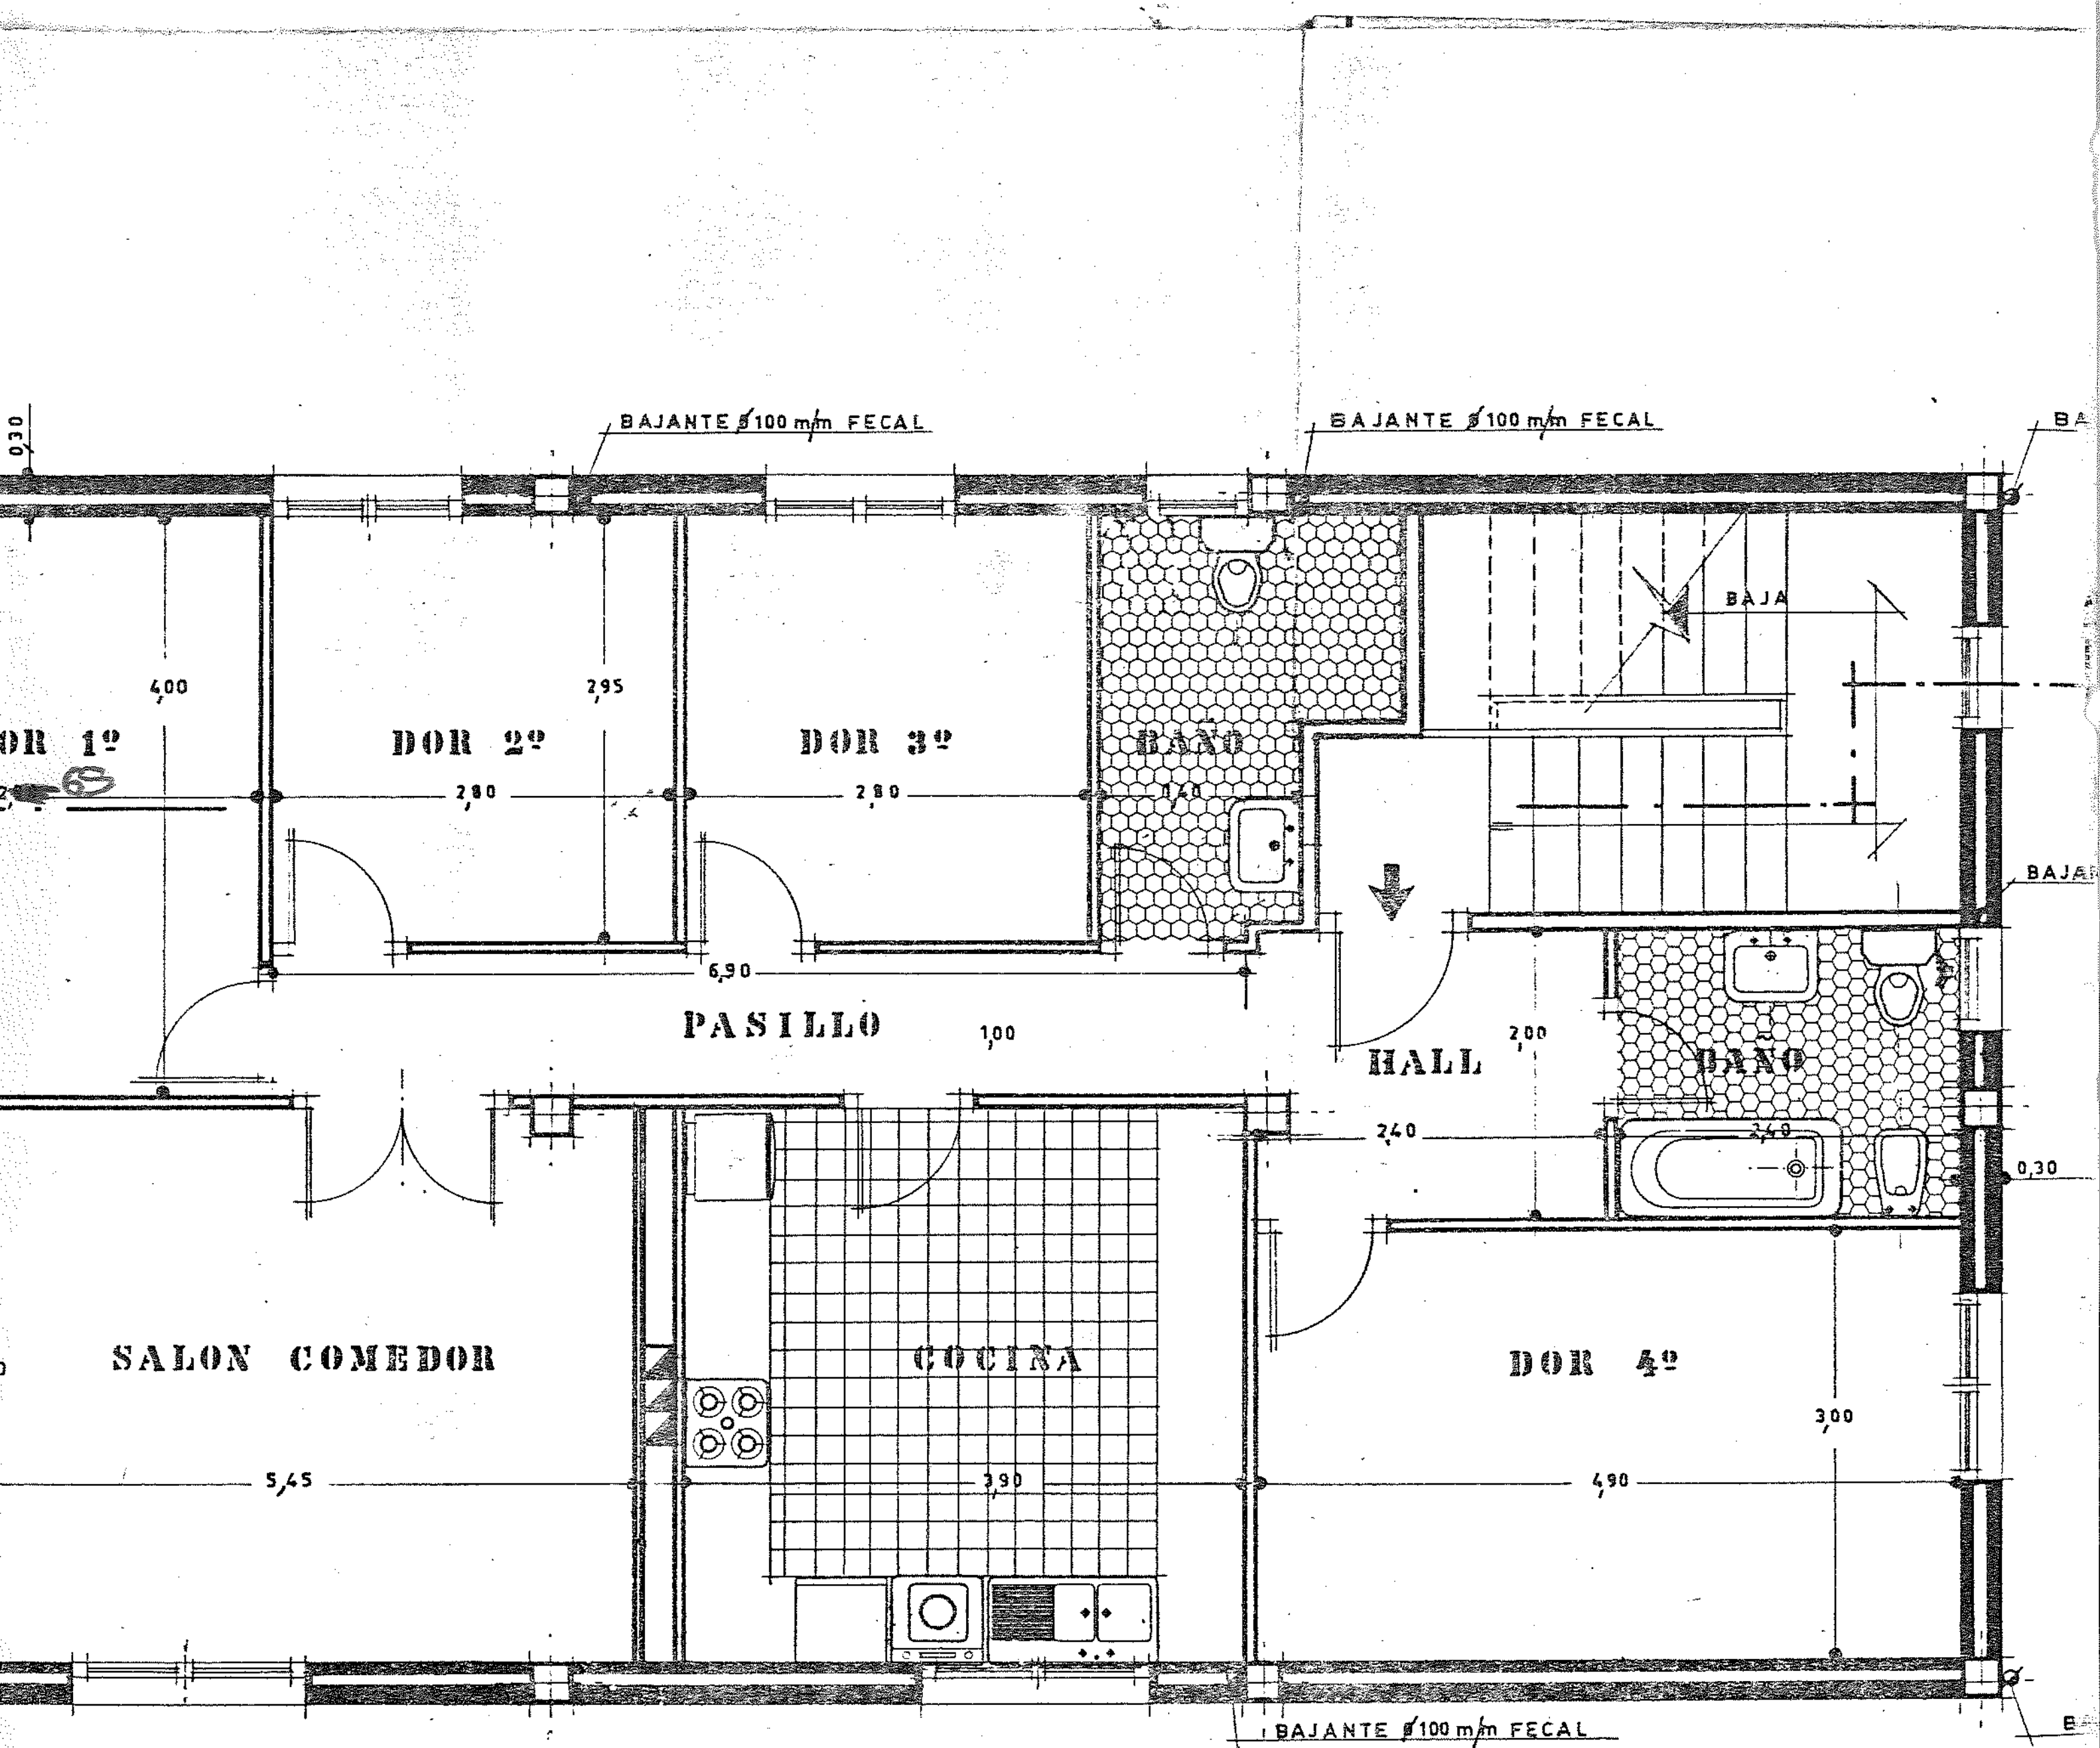

BAJANTE Ø100 m/m FECAL
BAJANTE Ø100 m/m FECAL
0,30
DOR 1º
4,00
DOR 2º
2,95
DOR 3º
BAÑO
2,80
2,80
6,90
PASILLO
1,00
HALL
2,00
BAJA
BAÑO
2,40
2,40
0,30
SALON COMEDOR
COCINA
DOR 4º
3,00
5,45
3,90
4,90
BAJANTE Ø100 m/m FECAL

PLANTA 2ª